



Die wichtigsten Änderung der Endgeräteprogrammierung;
Die vollständige Bedienungsanleitung kann unter ausbildung.kfv-dachau.de > Fachbereiche > Digitalfunk abgerufen werden

Automatische Tastensperre

- Bei HRT Geräten automatisch aktiviert (45 Sekunden nach dem Einschalten bzw. der letzten Bedienung des Funkgerätes. Mit aktivierter Tastensperre lässt sich nur noch die Lautstärke regeln.)
- Bei MRT/ FRT standardmäßig deaktiviert
- Zum Deaktivieren der Tastensperre muss lang die Sterntaste gedrückt werden.
- Kann im Menü standardmäßig deaktiviert werden.

OPTA / ISSI-Darstellung



- Zeilenumbruch nach 8. Stelle
- Anzeige der letzten 7 Zeichen (ISSI) oben links entfällt

Künftig Alias-OPTA-Anzeige:

**BYFW DAH
ALTOMMZ 11 10**

Auswahl Netz für TMO-Betrieb:



BOSNET für "normalen" TMO-Betrieb oder TMOa für Objektfunkanlagen
Anschließend ist zur Nutzung von TMOa-Objektfunkanlagen die entsprechende Gruppe aus dem Ordner OV_TMOa zu wählen.

Anpassung im Grundbildschirm

An Stelle der ISSI wird oben links im Display die Betriebsart (DMO / TMO) angezeigt



Smart Menü



Mittels der rechten Kontexttaste kann das Smart Menü aufgerufen werden.


Hiermit können Menüfunktionen direkt (durch Auswahl mittels Pfeiltaste oder zugeordneter Zifferntaste) direkt aufgerufen werden:

Favoriten	Leerer Favoritenordner , selbst befüllbar durch FW → nach Update wieder leer!
Verschlüsselung I/O	Menü: Ende zu Ende
Position senden	noch keine Auswertung in ILS
Hilferuf	Einzelruf zur örtlichen ILS
Tag/Nacht-Modus	Display Helligkeit / Display abgedunkelt (nur MRT)
TMO / DMO Mode	Wechsel Betriebsart, insbesondere für MRT

Löschen von SDS Nachrichten

Können im Posteingang nun auf einmal gelöscht werden

Lautstärkeregelung für MRT

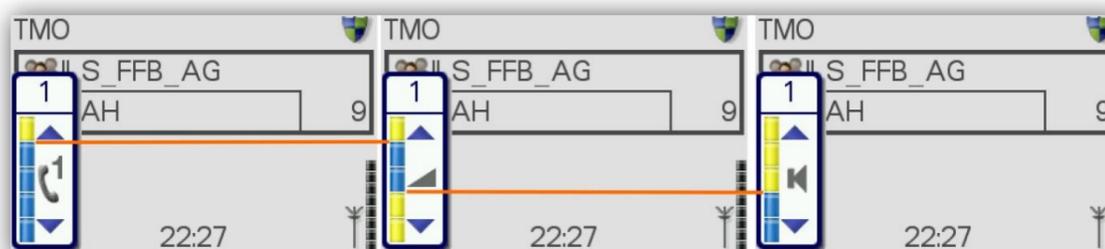

Bei mehreren Bediengeräten kann die Hörerlautstärke nur an der jeweiligen Bedienstelle angepasst werden, die Lautstärke externer Lautsprecher jedoch an allen Bedienteilen.